

EXALCO

Wypełnienia drzwiowe





O NAS

Wieloletnie doświadczenie w zakresie stolarki otworowej pozwoliło nam stworzyć produkt spełniający oczekiwania najbardziej wymagającego klienta na rynku.

Exalco właśnie dla Ciebie.

Kreatywność, innowacyjne pomysły i mocny zespół ludzi gotowy jest stworzyć wypełnienia drzwiowe i panele nakładkowe w formie klasycznej jak i nowoczesnej. Cechy te sprawiają, że jesteśmy dobrym partnerem dla producentów stolarki aluminiowej, PCV oraz firm budowlanych. Do produkcji stosujemy materiały renomowanych firm europejskich.

Jakość, terminowość i obsługa to nasze zalety.

Exalco tworzymy nowoczesność w perfekcyjnym wykonaniu.

1



Obustronne wypełnienia nakładkowe

- wysokogatunkowa płyta dekoracyjna,
- przykrycie płytą ramy skrzydła zarówno po stronie zewnętrznej jak i wewnętrznej,
- efekt obustronnie gładkiej i galanteryjnej powierzchni bez widocznych łączeń konstrukcyjnych profili skrzydła

2



Jednostronne wypełnienia nakładkowe

- wysokogatunkowa płyta dekoracyjna
- zewnętrzna strona pokryta płytą dekoracyjną
- wewnętrzne wypełnienie drzwiowe wkomponowane w skrzydło
- widoczny przeskok pomiędzy powierzchnią wypełnienia, a profilem drzwiowym

3



Wypełnienia wsadowe

- wypełnienie wkomponowane w ramę skrzydła
- profil skrzydła widoczny z obu stron
- możliwość wymiany wypełnienia na inne bez konieczności wymiany całego skrzydła drzwiowego



WYPEŁNIENIA NAKŁADKOWE

BUDOWA PANELU NAKŁADKOWEGO:

- maksymalny wymiar 1200x2400
- okładzina zewnętrzna z blachy aluminiowej o grubości 3mm
- PUR- polistyren ekstrudowany- twarda pianka bez freonów
- okładzina wewnętrzna z blachy aluminiowej o grubości 2mm

Całkowita grubość wypełnienia w przypadku wypełnień nakładkowych obustronnych uzależniona jest od stosowanego systemu profilowego drzwi. Standardową grubością przy panelu jednostronnie nakładkowym jest 59mm, inne grubości dostępne na zapytanie.

ZDOBIENIA

Aplikacje ozdobne i ramki szyb wykonane są ze stali nierdzewnej (0H18N9) o grubości 1mm, które mogą być naklejane na powierzchnię panelu lub zlicowane z powierzchnią wypełnienia, dając gładką powierzchnię drzwi. Frezowania na głębokość ok. 1,2 mm. Rozwinięciem przestrzennym ozdób „płaskich” są ozdoby INOX 3D.





AN-01

Kolor: RAL 7016
Pochwył: OPW 1400mm



AN-02

Kolor ramy: RAL 7016
Kolor wypełnienia: Kwarc
Pochwył: KP 1800mm



AN-03

Kolor: RAL 6002
Pochwył: KP 1800mm



AN-04

Kolor: RAL 7037
Kolor wstawki: Żółty Dąb
Pochwył: P6K



AN-05

Kolor ramy: RAL 7037
Kolor wypełnienia: RAL 7005
Pochwyt: G6S



AN-06

Kolor: RAL 7005
Pochwyt: KP 1000mm



AN-07

Kolor: RAL 9016
Pochwył: KKL 1000mm



AN-08

Kolor ramy: RAL 7005
Kolor wypełnienia: RAL 9016
Pochwył: KKL 1000mm



AN-09

Kolor: RAL 7037
Kolor wstawki: Sosna
Pochwył: OPW 1400mm



AN-10

Kolor: RAL 7012
Kolor wstawki: Żłoty Dąb
Pochwył: KP 1000mm



AN-11

Kolor: RAL 7037
Kolor wstawki: Sosna
Pochwył: P6K



AN-12

Kolor: RAL 9016
Kolor wstawki: Żłoty Dąb
Pochwył: KP 1000mm



AN-13

Kolor ramy: RAL 7037
Kolor wypełnienia: RAL
Pochwył: OP 1000mm



AN-14

Kolor: RAL 7037
Pochwył: OP 800mm



AN-15

Kolor: RAL 7037
Kolor wstawki: RAL 3001
Pochwyt: W3



AN-16

Kolor ramy: RAL 3001
Kolor wstawki: RAL 7016
Pochwyt: KP 1800mm



AN-17

Kolor: RAL 7005
Pochwyt: K35 1200mm



AN-18

Kolor: RAL 9016
Pochwyt: K35 1200mm



AN-19

Kolor ramy: RAL 7037
Kolor wypełnienia: RAL 7040
Pochwyt: K35 1000mm



AN-20

Kolor: RAL 7016
Pochwyt: KP 1000mm



AN-21

Kolor: RAL 7012
Pochwyt: KP 1800mm



AN-22

Kolor: RAL 7016
Pochwyt: KP 1400mm



AN-23

Kolor: RAL 7016

Pochwył: OP 800mm



AN-24

Kolor: Złoty Dąb

Pochwył: O35G 1800mm





AN-25

Kolor: RAL 5010
Pochwyt: KP 1000mm



AN-26

Kolor: RAL 8003
Pochwyt: OP 800mm



AN-27

Kolor: RAL 7037
Pochwył: K35 1000mm



AN-28

Kolor ramy: RAL 7016
Kolor wypełnienia: Sosna
Pochwył: KP 1800mm



AN-29

Kolor: RAL 7040
Pochwył: KP 1600mm



AN-30

Kolor: RAL 7040
Pochwył: K35 1200mm



AN-31

Kolor: RAL 7037

Pochwył: KP 1800mm



AN-32

Kolor: RAL 7016

Kolor wstawki: Żółty Dąb

Pochwył: O35G 1800mm



AN-33

Kolor: RAL 7037

Pochwył: OPW 1400mm



AN-34

Kolor: RAL 7016

Kolor wstawki: RAL 9016

Pochwył: KP 1000mm



AN-35

Kolor: RAL 7037

Pochwyt: KP 1000mm



AN-36

Kolor: RAL 3001

Pochwyt: KP 1000mm



AN-37

Kolor: RAL 7037

Pochwyt: KP 1800mm



AN-38

Kolor: RAL 8003

Pochwyt: KP 1800mm



AN-39

Kolor: RAL 7037
Pochwył: KP 1800mm



AN-40

Kolor ramy: RAL 7016
Kolor wypełnienia: Sosna
Pochwył: KP 1800mm



AN-41

Kolor: RAL 7016

Pochwył: KP 1000mm



AN-42

Kolor: RAL 7016

Kolor wstawki: Żłoty Dąb

Pochwył: KP 1000mm



AN-43

Kolor: RAL 7016

Pochwył: KP 1000mm



AN-44

Kolor: RAL 7037

Pochwył: KP 1800mm



AN-45

Kolor ramy: RAL 7037
Kolor wypełnienia: RAL 5017
Pochwyt: G6S



AN-46

Kolor: RAL 1034
Pochwyt: G6S



AN-47

Kolor: RAL 3001
Pochwyt: G6S



AN-48

Kolor: RAL 7037
Kolor wstawki: RAL 8010
Pochwyt: G6S



AN-49

Kolor: RAL 7037

Pochwył: KP 1800mm



AN-50

Kolor ramy: RAL 7016

Kolor wypełnienia: Sosna

Pochwył: OP 800mm





AN-51

Kolor: RAL 7016
Kolor wstawki: Sosna
Pochwyty: O35G 1800mm



AN-52

Kolor: RAL 7037
Pochwyty: KP 1800mm



AN-53

Kolor: RAL 5017
Pochwyty: KP 1400mm



AN-54

Kolor: RAL 7037
Pochwyty: KP 1800mm



AN-55

Kolor: RAL 8003

Pochwył: KP 1800mm



AN-56

Kolor: RAL 7037

Kolor wstawki: Żłoty Dąb

Pochwył: OPW 1400mm



AN-57

Kolor: RAL 7016

Kolor wstawki: Żłoty Dąb

Pochwył: KP 1800mm



AN-58

Kolor: RAL 7037

Pochwył: KP 1800mm



AN-59

Kolor: RAL 7037
Pochwyt: KP 1800mm



AN-60

Kolor: RAL 7037
Kolor wstawki: RAL 5017
Pochwyt: OPL 1400mm



AN-61

Kolor: RAL 7037
Kolor wstawki: Złoty Dąb
Pochwyty: OPW 1400mm



AN-62

Kolor: RAL 7016
Kolor wstawki: Złoty Dąb
Pochwyty: O35P 1800mm



AN-63

Kolor: RAL 3001
Pochwyty: KPL 800mm



AN-64

Kolor: RAL 9016
Pochwyty: KPL 800mm



AN-65

Kolor: RAL 7037

Pochwył: KPL 800mm



AN-66

Kolor: RAL 7037

Pochwył: OPW 1400mm



AN-67

Kolor: RAL 7037

Pochwył: C



AN-68

Kolor: RAL 7037

Pochwył: KP 1800mm



WYPEŁNIENIA WSADOWE

BUDOWA PANELU WSADOWEGO:

- okładzina zewnętrzna z PCV/HPL o grubości 2mm lub blachy aluminiowej o grubości 1,5mm /2mm
- twarda pianka izolacyjna XPS lub PUR
- okładzina wewnętrzna z PCV/HPL o grubości 2mm, lub blachy aluminiowej o grubości 2mm
- maksymalny wymiar dla wypełnienia PCV - 900x2150
- maksymalny wymiar dla wypełnienia aluminiowego - 1000x2000

Standardowa całkowita grubość wypełnienia wsadowego to 36 mm.

Inne grubości dostępne na zapytanie.

ZDOBIENIA

Aplikacje ozdobne i ramki szyb wykonane są ze stali nierdzewnej (0H18N9) o grubości 0,8mm, które mogą być naklejane na powierzchnię panelu lub zlicowane z powierzchnią wypełnienia. Rozwinięciem przestrzennym ozdób „płaskich” są ozdoby INOX 3D. W przypadku wypełnień aluminiowych istnieje możliwość zastosowania grubszej blachy 2mm i wykonania ozdobnych frezowań oraz zlicowania aplikacji.

KAŻDE WYPEŁNIENIE NAKŁADKOWE MOŻE BYĆ UŻYTE JAKO WYPEŁNIENIE WSADOWE!

UWAGA!!! Wszystkie przedstawione kolory i wzory mają jedynie charakter poglądowy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów, w celu dostosowania wzoru do rozmiarów wypełnienia.



AW-01

Kolor: Orzech



AW-02

Kolor: Orzech



AW-03

Kolor: Orzech



AW-04

Kolor: Orzech



AW-05

Kolor: Orzech



AW-06

Kolor: Orzech



AW-07

Kolor: Orzech



AW-08

Kolor: Orzech



AW-09

Kolor: Orzech



AW-10

Kolor: Orzech



AW-11

Kolor: Orzech



AW-12

Kolor: Orzech



AW-13

Kolor: Orzech



AW-14

Kolor: Orzech



AW-15

Kolor: Orzech



AW-16

Kolor: Orzech



AW-17

Kolor: Orzech



AW-18

Kolor: Orzech



AW-19

Kolor: Orzech



AW-20

Kolor: Orzech



AW-21

Kolor: Orzech



AW-22

Kolor: Orzech



AW-23

Kolor: Orzech



AW-24

Kolor: Orzech

AKCESORIA



KLAMKI

Maco gałka



Maco



Medos Victory



Hoppe



Schuring



Axa



ROZETKI

Pierścieniowa



Prostokątna



Owalna



ZAWIASY

2-skrzydłowy



Aluminium

Rollenband



Ukryty



nawierzchniowy drewnopodobny




PCV

Rollenband





Ukryty



POCHWYTY

Model: KP

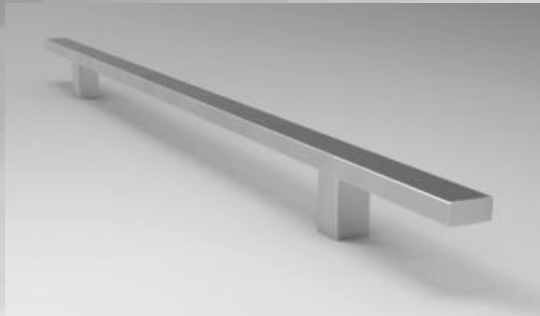

Długość (A)

60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
150 cm
160 cm
180 cm


Model: OP



Długość (A)

60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
150 cm
160 cm
180 cm

Model: KK40

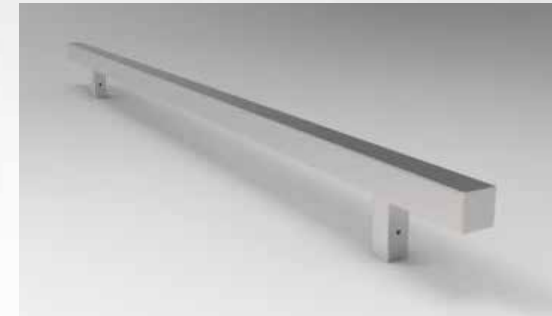

Długość (A)

60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
150 cm
160 cm
180 cm

Model: KS



Długość (A)

60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
150 cm
160 cm
180 cm


Model: OS



Długość (A)

60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
150 cm
160 cm
180 cm


Model: KPL2

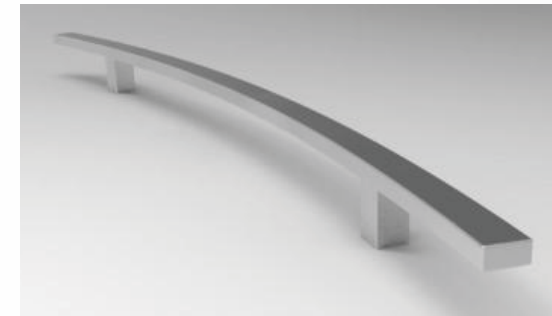

Długość (A)

60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
150 cm
160 cm
180 cm

Model: K35

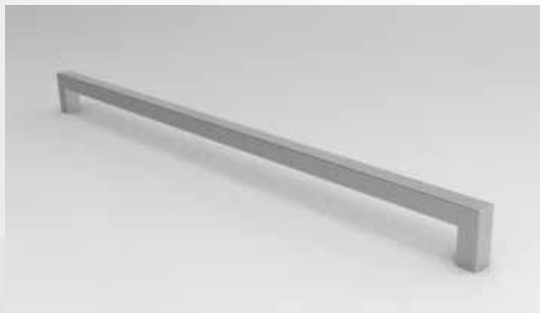

Długość (A)

60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
150 cm
160 cm
180 cm

Model: O35



Długość (A)

60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
150 cm
160 cm
180 cm

Model: OPL




Długość (A)

60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
150 cm
160 cm
180 cm

POCHWYTY

Model: KKL35

□ 40

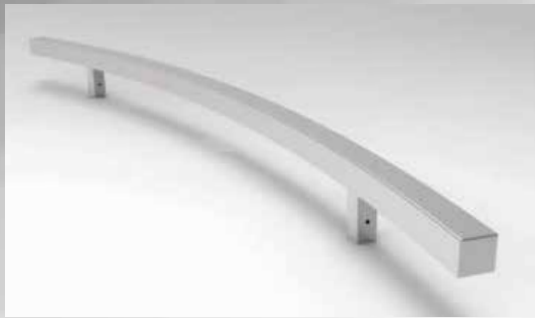

Długość (A)

60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
150 cm
160 cm
180 cm

Model: G60



Długość (A)

60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
150 cm
160 cm
180 cm


Model: G6S



Długość (A)

60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
150 cm
160 cm
180 cm


Model: KPL

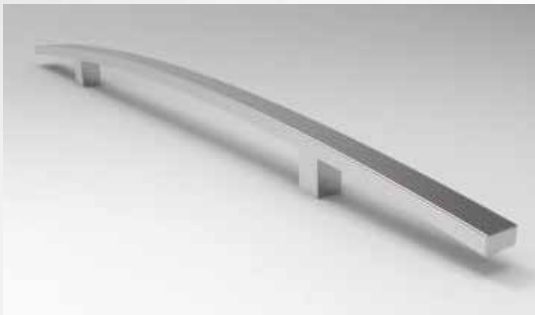

Długość (A)

60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
150 cm
160 cm
180 cm

Model: P6K

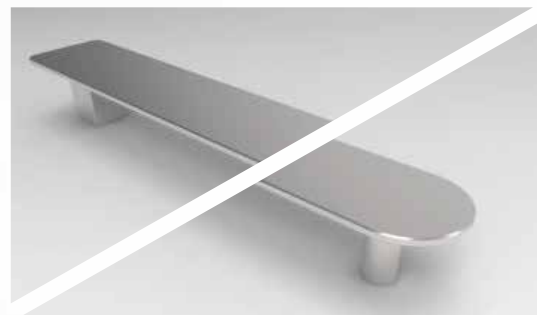

Model: P6O

Długość (A)

30 cm
40 cm
50 cm
60 cm
70 cm
80 cm
90 cm

Model: C



Długość (A)

30 cm

Model: O35G


⊘ 35



Długość (A)

60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
150 cm
160 cm
180 cm

Model: W3

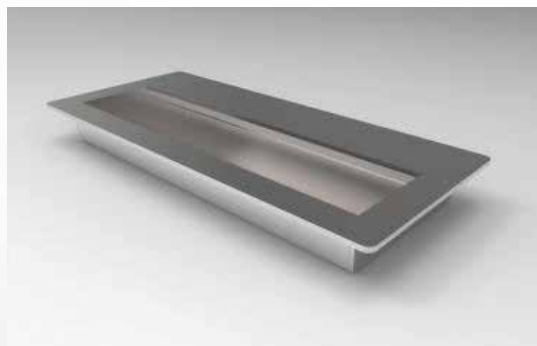

Długość (A)

30 cm
50 cm
70 cm
80 cm
100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm

Model: OPW

⊘ 34



Długość (A)

80 cm
100 cm
120 cm
140 cm

dąb lub jesion,
barwione i lakierowane

KONTROLA DOSTĘPU



openLife



Klawiatura
kodowa



Czytnik linii
papilarnych



Otwieranie drzwi
kartami i brelokami



Pochwyty z czytnikiem
linii papilarnych





Wypełnienia drzwiowe

ul. Warszawska 111/18 • 05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 822-104-15-56 • tel. +48257498884
www.exalco.pl • e-mail: exalco@exalco.pl